




QJС

FM Radio

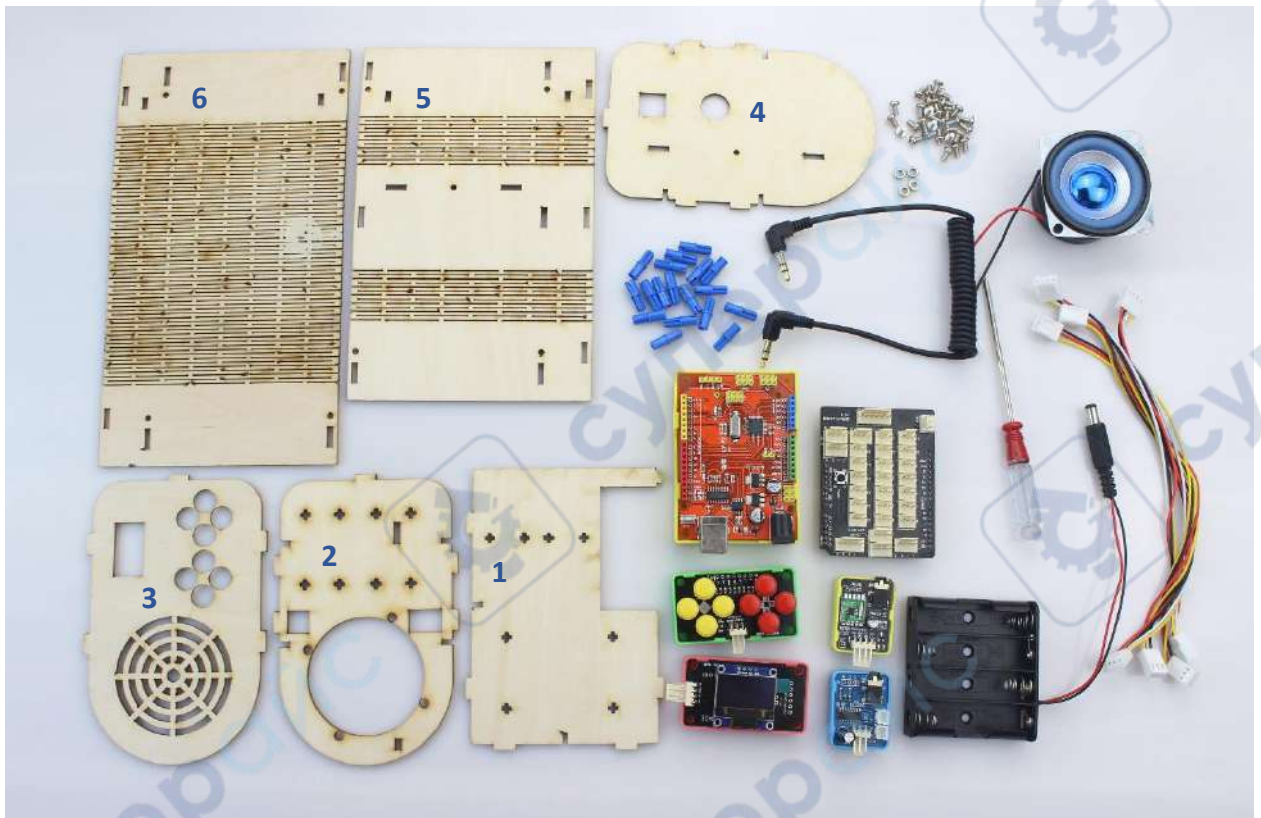


Список материалов: материнская плата, плата расширения, OLED-экран, кнопка AD, модуль усилителя, модуль FM-радио, динамики, кабель для подключения пары наушников, 2 кабеля 4P, 2 кабеля 3P, осевые штифты, винты и гайки, крестовая отвертка, батарейный отсек, двусторонняя клейкая лента, деревянный корпус (№ 1-6)


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Шаг 1 Установка материнской платы




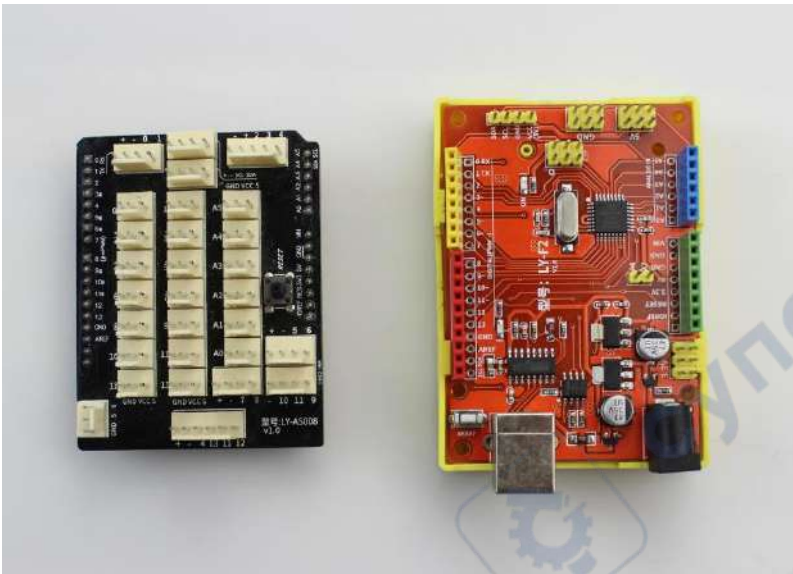


Установите плату расширения на материнскую плату (выравнивание контактов)

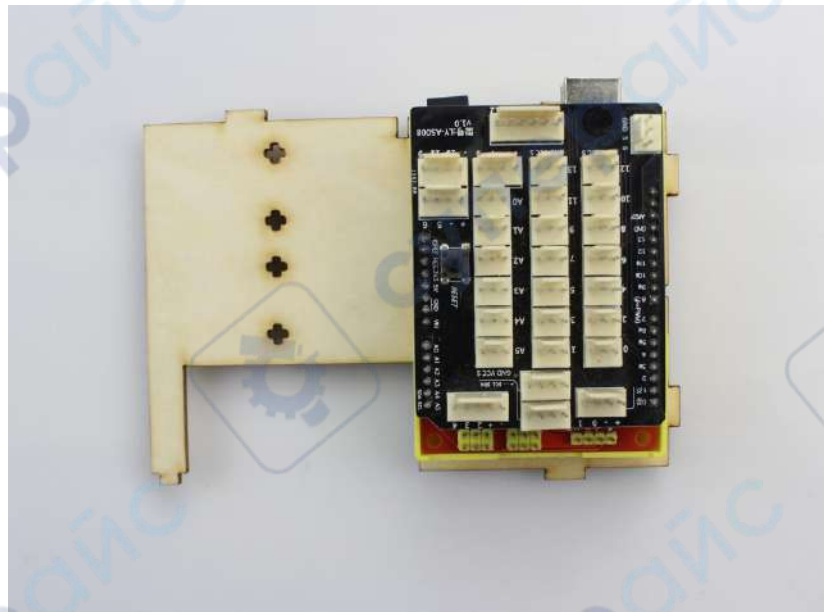


Основная плата крепится к панели ① с помощью штифта.

Шаг 2 Установка монитор и AD-клавиатуру

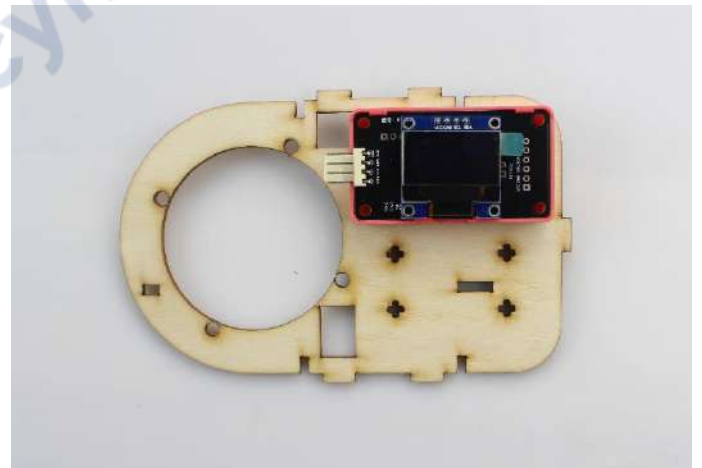
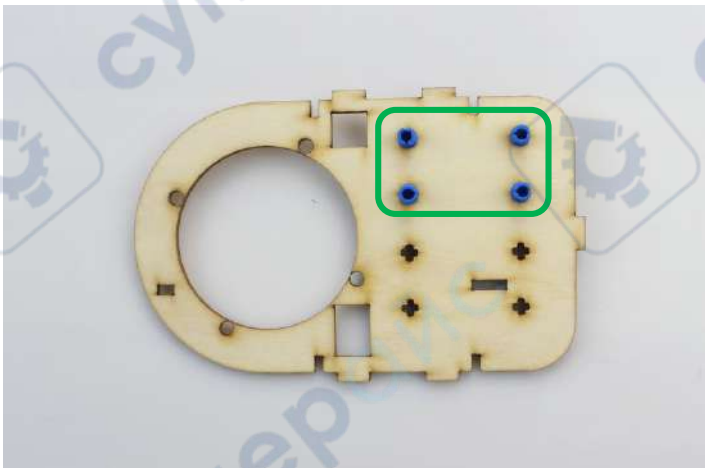


Установка OLED на панели ②

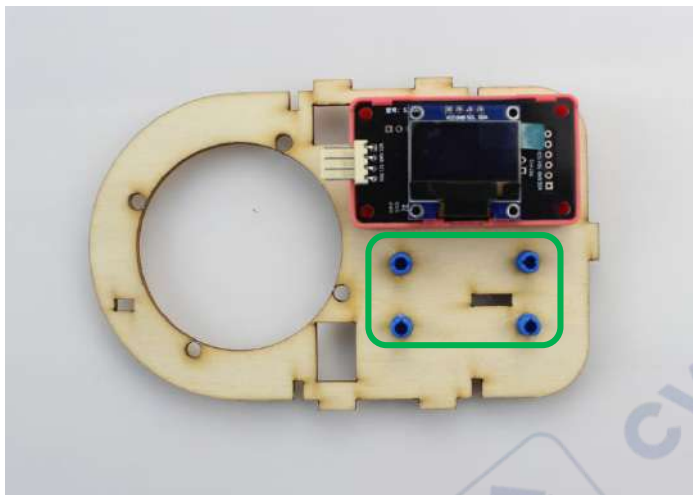


Установка клавиатуры AD на панели ②

Шаг 3 Установка модуля FM и усилителя

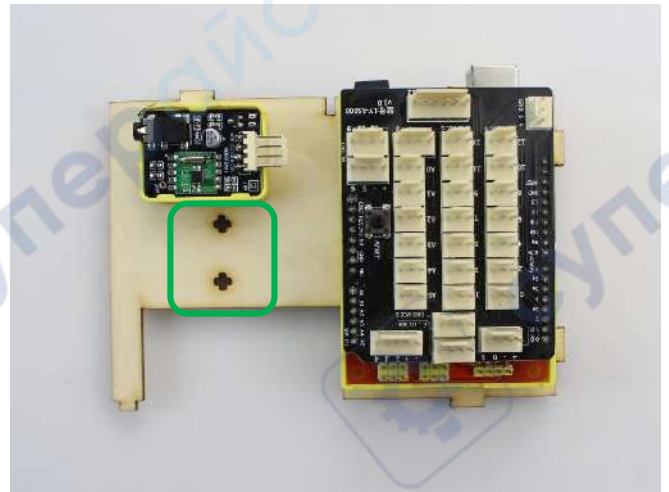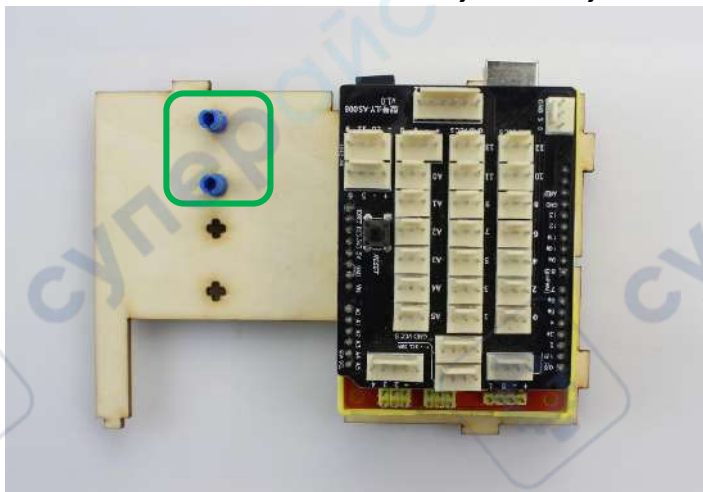


Установите модуль FM-радио на панель ①.

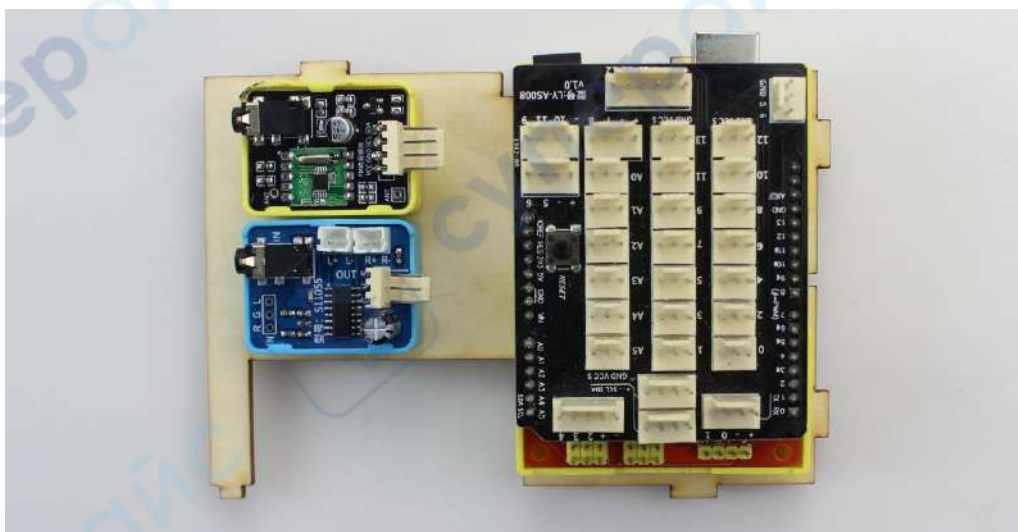

Установите модуль усилителя на панель ①.

Шаг 4 Подключение проводов

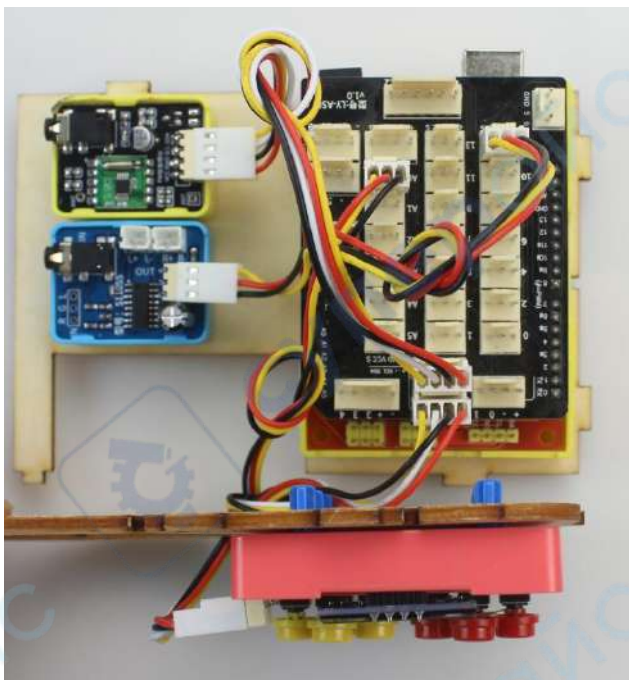

FM-радио-I2C


Модуль усилителя-12

OLED-I2C


AD клавиатура-A0



Шаг 5 Установка динамиков

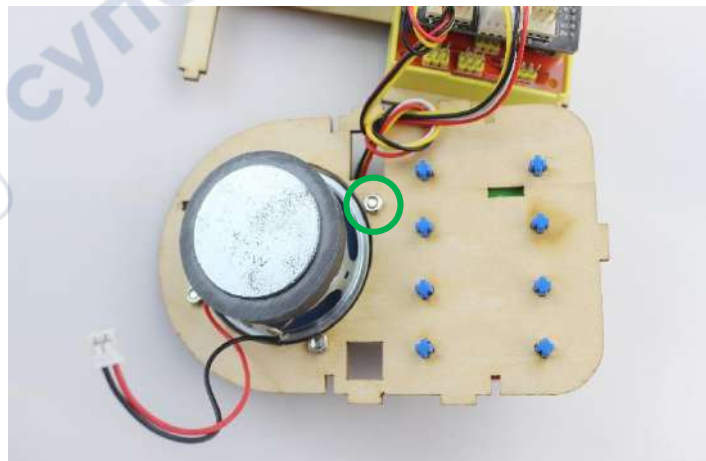


Прикрепите динамик к панели ② с помощью винтов и гаек.

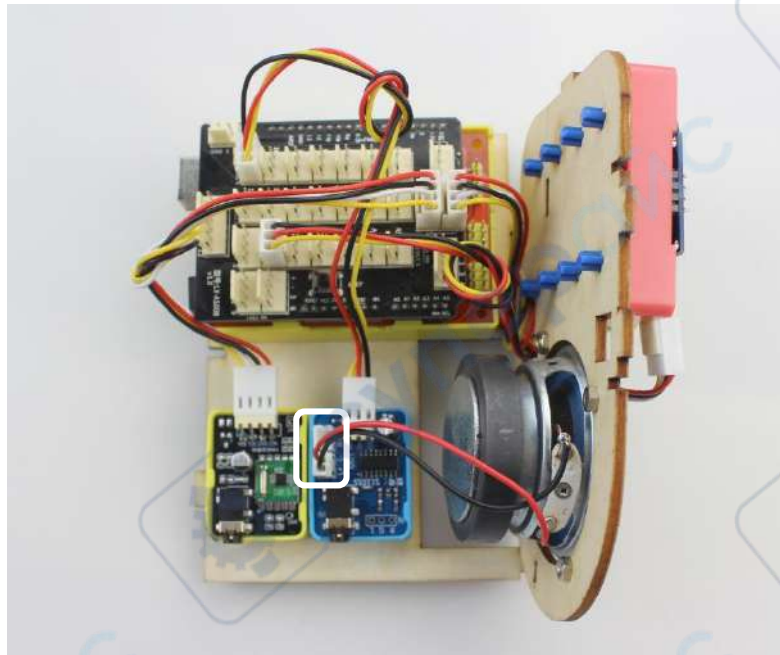


Проводка

Шаг 6 Установка корпуса

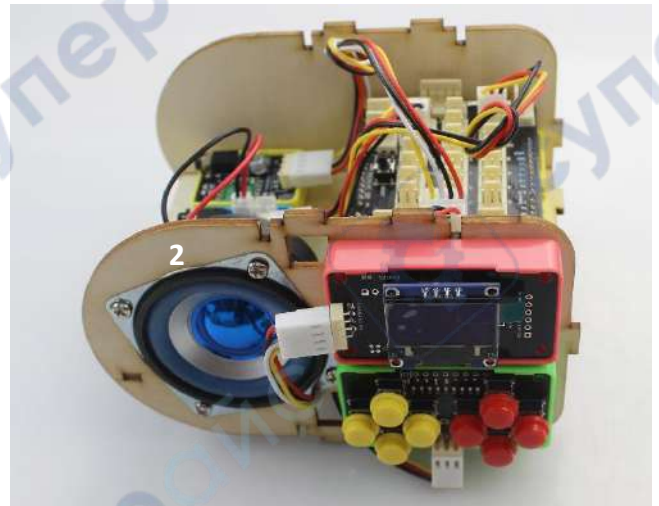


Прикрепите панели ② и ④ к панели ① с помощью защелкивающейся конструкции, предварительно закрепив их шурупами.

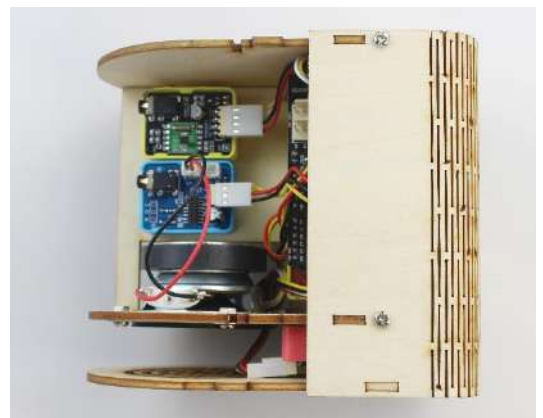

Сначала установите панель ⑤ на нижней части радиоприемника с помощью защелок, затем соедините панель ③ с панелью ⑤ и закрепите ее винтами.



Подключите модуль FM-радио к модулю усилителя с помощью двухконтактного кабеля для наушников

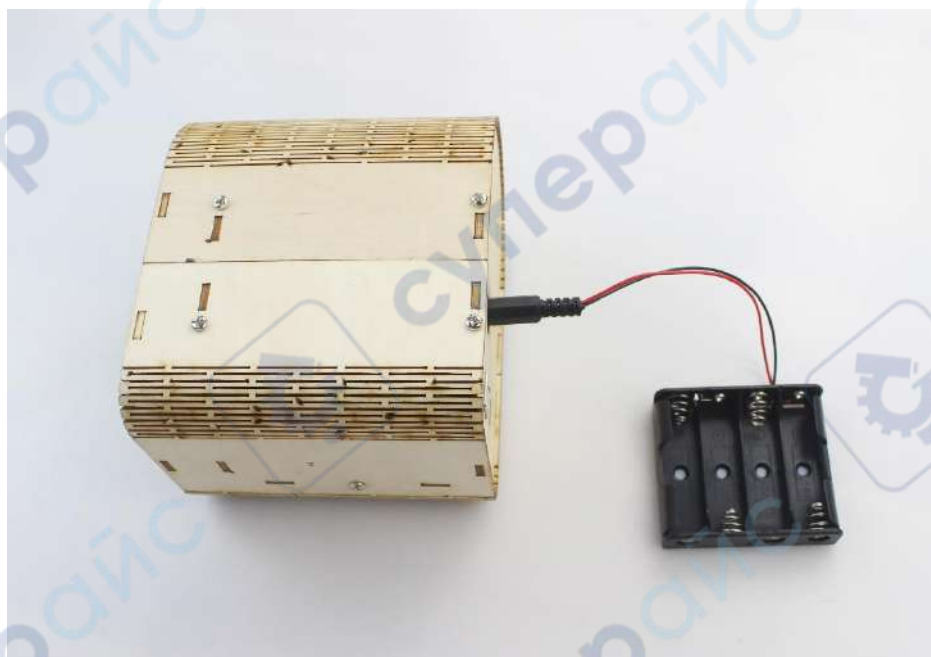

Наконец, установите панель (6) и закрепите ее винтами; затем подключите батарейный блок.