

Портативный измеритель частоты GOOIT GY560

Инструкция к эксплуатации

Измеритель частоты с индикатором уровня сигнала для измерения параметров частоты передатчиков аналоговых сигналов (раций, беспроводных телефонов и др.) и цифровых сигналов (GSM, CDMA, сотовых телефонов, беспроводных пультов и т.д.). Предназначен для ремонтного персонала и радиолюбителей, служит для проверки параметров частоты и уровня сигнала.

Шаг измерения частоты: на выбор 200 кГц (для цифрового сигнала), 1 кГц, 100 Гц.

Расстояние тестирования: 450 МГц – 8 м, 150 МГц – 5 м.

Диапазон измерения частот: от 50 МГц до 2400 МГц.


Антенна: выдвижная.

Питание: 9 В никель-металлогибридная батарея 6F22.

Автоматическое выключение: через 1 минуту (неактивно при выборе шага измерения частоты 200 кГц).

Управление: кнопочное.

Зажмите multifunctional кнопку для включения

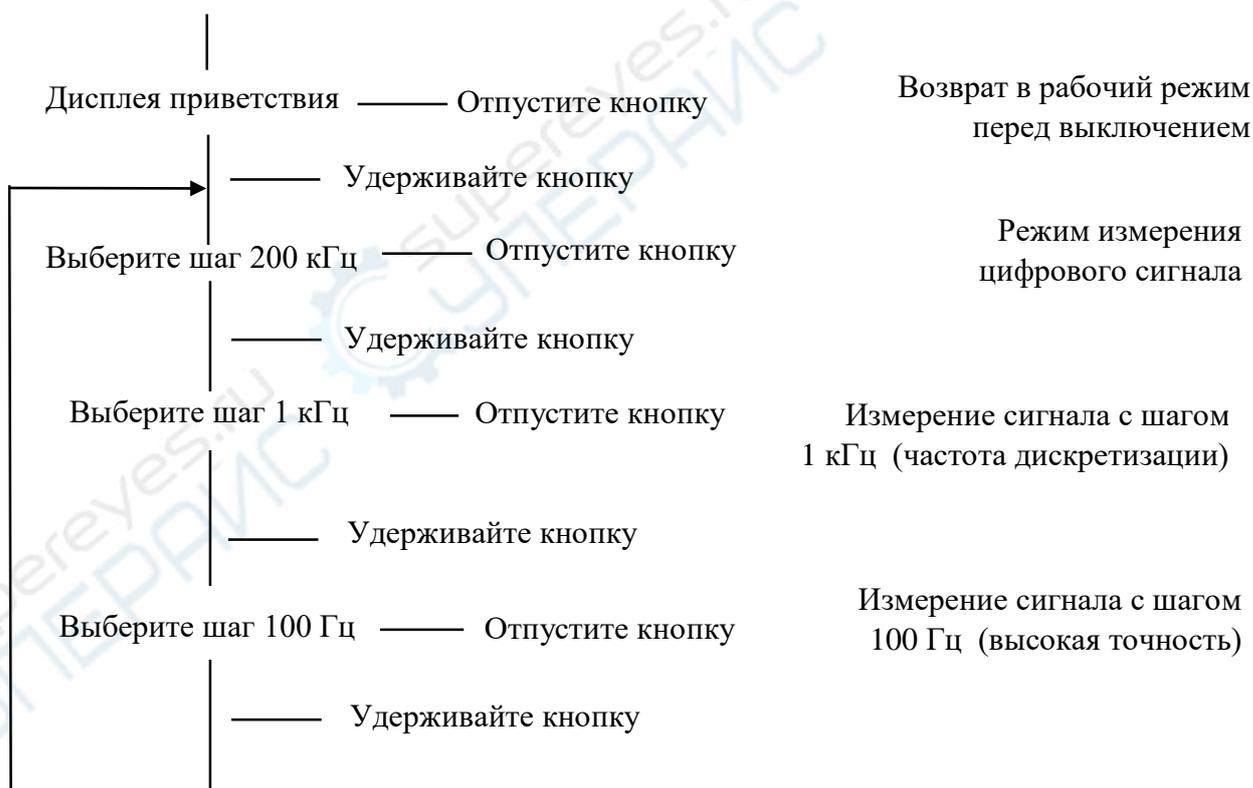

Войти в рабочий режим (шаг 1 кГц или 100 Гц)

