


Это список компонентов для сборки устройства, и он включает названия компонентов, их параметры, маркировки на печатной плате (PCB mark), а также количество каждого компонента.

Название	Параметр	Маркировка на печатной плате	Кол-во, шт
Резистор	1K	R2 R4 R30 R31	4
	100K	R16 R19	2
	4.7K	R1 R3 R10 R13 R17 R18 R20 R21	8
	47R	R5-R8	4
	47R/3W	R9	1
	470K	R11 R14	2
	56K	R22 R23	2
	200R	R12 R15	2
	22K	R24 R26 R27 R32	4
	10R	R25 R28	2
Конденсатор	47uF/10V	C13 C14	2
	470uF/35V	C5-C8	4
	2200UF/25V4	C1-C4	4
Пленочный конденсатор	1uF/50V	C9-C12	4
	0.1uF(104)/50V	C15 C16	2
Транзистор	D667	Q1 Q4	2
	B647	Q2 Q3	2
Клеммая колодка	2p	J1 J2	2
	3p	GND	1
Аудиоблок	3.5MM	J3 J4	2
Светодиод	3mm Blue	D1 D2	2
Выпрямительный мост	KBJ608	P1	1
Электронная лампа	6J1	D1 D2	2
Цоколь электронной лампы	7pin	D1 D2	2
Двойной потенциометр	50K	RP	1
Микросхема усилителя мощности	LM1875	U1 U2	2
Винт	M3*5		2
Крышка потенциометра			1
Радиатор			1
Изолирующая пластина			2
Печатная плата			1

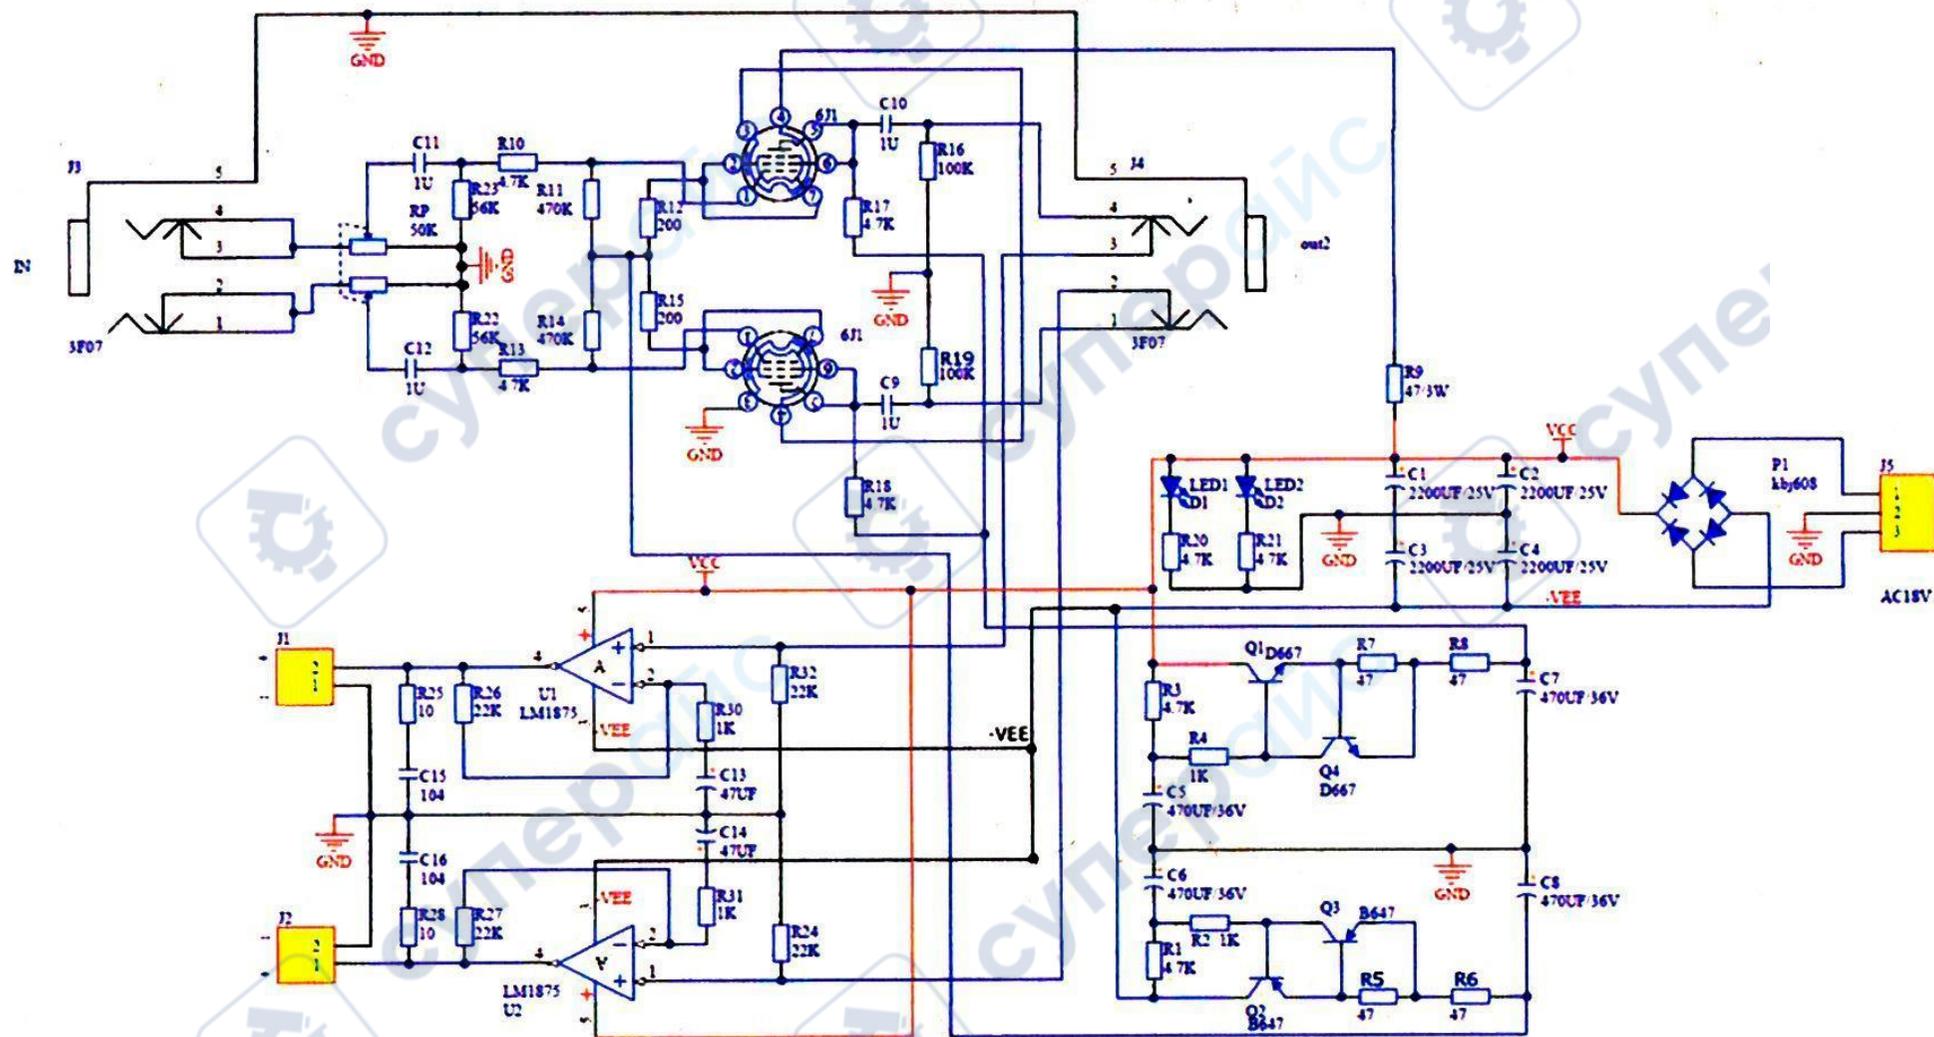

Принципиальная электрическая схема