

Портативное зарядное устройство с ЖК дисплеем JINYAOE L056 (5 В/2.1 А)



Введение

О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации зарядного устройства JINYAOE L056. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

Характеристики

Характеристики JINYAOE L056	
Входное напряжение	15 В / 1 А
Выходное напряжение	5 В / 2.1 А
Пиковый ток	1000 А
Пусковой ток	500 А
Емкость встроенной батареи	18000 мАч
Встроенный фонарь	есть, аварийный режим (SOS)
Зарядка внешних устройств	мобильный телефон, PSP, MP4/MP5, камера, ноутбук и т.д
Защита	защита от короткого замыкания, защита от перегрузки и т.д
Общие характеристики	
Дисплей	ЖК
Интерфейс	USB (5 В, 2.1 А) x 2
Габариты	160 x 75 x 33 мм
Рабочая температура	- 20 + 60°C
Вес НЕТТО	390 г

Меры предосторожности

1. Берегите устройство от повреждений, ударов и падений. Не следует использовать данное пусковое устройство или любое другое зарядное устройство, если они были повреждены в результате падения, прокола, или прочих причин.
2. Не используйте пусковое устройство в условиях повышенной влажности (дождь, снег, сырость) и во взрывоопасных средах (пыль, горючий газ или легковоспламеняющиеся материалы).
3. Не допускайте возгорания устройства, это может привести к взрыву и, как следствие, травмам. Кроме того, в процессе горения батареи выделяются токсичные пары и другие потенциально вредные вещества.
4. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или утечке химикатов из батареи.
5. Во избежание короткого замыкания не вставляйте посторонние предметы в порты входа и выхода. Контакт любого металла с разъёмом для пусковых кабелей может вызвать короткое замыкание. Если произойдет короткое замыкание, это приведёт к повреждению батареи пускового устройства, а также может стать причиной получения травмы или возгорания.
6. Данное пусковое устройство представляет собой литий-ионную батарею. Существует малая вероятность утечки химикатов из батареи, поэтому, в целях безопасности, не допускайте прямого контакта с кожей, не касайтесь глаз и рта в процессе работы с устройством. В случае, если кожа подверглась воздействию химических веществ из батареи, промойте ее водой с мылом и ополосните уксусом. При попадании химических веществ в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
7. Следует заряжать пусковое устройство только в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается заряжать данное устройство вблизи открытого огня, курить рядом с заряжаемым устройством.
8. Никогда не заряжайте замерзший аккумулятор.
9. Соблюдайте полярность силовых зажимов при подключении к аккумулятору автомобиля.
10. Храните устройство в недоступном для детей месте.
11. Следует хранить данное устройство в сухом прохладном месте, не подвергать воздействию агрессивных сред.

Устройство



1. Фонарь
2. Выходной разъём для пусковых кабелей автомобиля
3. Дисплей
4. Выходной разъём 12/16/19V-3.5A/3.5A/3.5A
5. USB-порты, выход 5V-2.1A/1A
6. Входной разъём 15V/1A
7. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ



1. Фонарь
2. Выходной разъём для пусковых кабелей автомобиля
3. Дисплей

4. Выходной разъём 12/16/19V-3.5A/3.5A/3.5A
5. Кнопка выбора выходного напряжения или включения фонаря
6. USB-порты, выход 5V-2.1A/1A
7. Входной разъём 15V/1A
8. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Комплектация



- 1) Неправильная полярность подключения: постоянно светится красный светодиод и звучит два коротких звуковых сигнала.
- 2) Защита от короткого замыкания: красный светодиод непрерывно светится и звучит длинный звуковой сигнал (звуковой сигнал с частотой 3,3 Гц).
- 3) Защита от перегрева: красный светодиод непрерывно светится и звучит длинный звуковой сигнал (звуковой сигнал с частотой 2 Гц).
- 4) Защита от слишком низкого уровня заряда: красный светодиод непрерывно светится и звучат два коротких звуковых сигнала.
- 5) Мигание зеленого/красного светодиода: поиск состояния подключения.
- 6) Зеленый светодиод: правильное подключение после одного звукового сигнала.


Краткое руководство по эксплуатации

1. Пуск автомобиля

Перед пуском автомобиля внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации от производителя транспортного средства и убедитесь в том, что никакие дополнительные действия не потребуются.

При подключении пускового устройства к аккумулятору автомобиля большинство транспортных средств, как правило, запускается сразу. Если не удалось запустить двигатель в течение 4 секунд, немедленно прекратите попытки запуска и выполните следующие шаги:


Шаг 1:

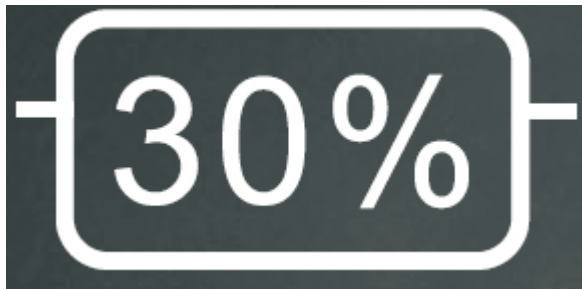

Проверьте уровень заряда пускового устройства: он должен составлять не менее 30%




Шаг 2:

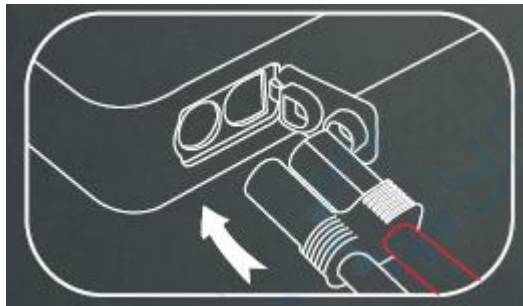

Подключите силовые зажимы к соответствующему разъёму пускового устройства




Шаг 3:

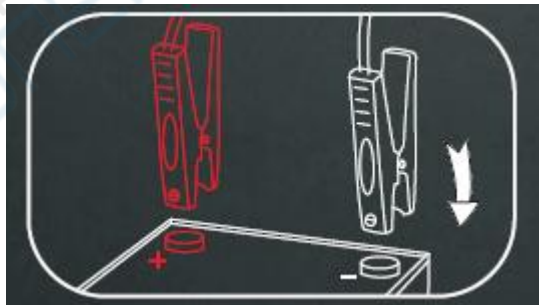

Подсоедините красный зажим к положительной "+" клемме аккумулятора, а черный зажим к отрицательной "-" клемме аккумулятора.

Шаг 5:

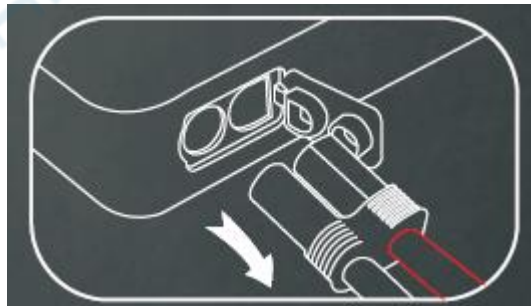

Отключите силовые зажимы от пускового устройства и аккумулятора




Шаг 4:



Попробуйте завести автомобиль


(1) Зарядка мобильных телефонов / планшетов

Шаг 1

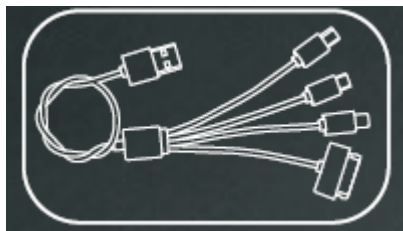


Выберите подходящий кабель для зарядки мобильного телефона

Шаг 2

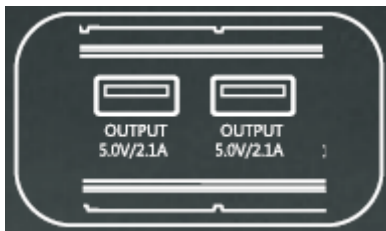

Подключите один конец кабеля к выходному разъёму USB 5V=2.1A/1A

Шаг 3

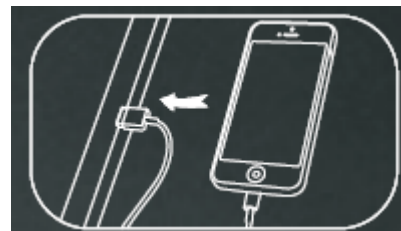

Вставьте другой конец кабеля в разъём мобильного телефона

Шаг 4



Переведите переключатель питания пускового устройства в положение "ON", затем, при помощи короткого нажатия на кнопку  включите подачу напряжения на порты USB. Начнётся зарядка Вашего телефона

(2) Зарядка ноутбуков

Шаг 1



Подберите подходящий к Вашему ноутбуку

Шаг 2



Подключите кабель для зарядки ноутбука к соответствующему разъёму пускового устройства.

Шаг 3



Переведите переключатель питания пускового устройства в положение "ON", ", затем, при помощи короткого нажатия на кнопку  включите подачу напряжения на порт для зарядки ноутбука

Шаг 4



Подключите зарядный кабель к разъёму ноутбука

(3) Зарядка PSP

См. Инструкции в разделе «Зарядка мобильных телефонов / планшетов».

(4) Зарядка Цифровой камеры / DVD

См. Инструкции в разделе «Зарядка мобильных телефонов / планшетов».


3. Зарядка пускового устройства

Шаг 1




Возьмите совместимое зарядное устройство

Шаг 2

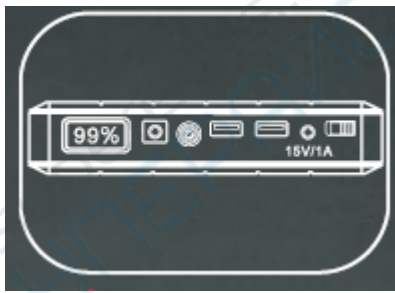

Подключите зарядное устройство  к входному разъёму 15V/1A

Шаг 3

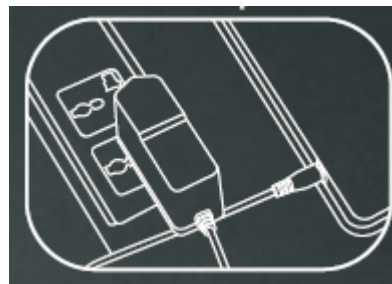

Подключите вилку зарядного устройства  к бытовой розетке 220 В / 110 В, начнётся зарядка.

4. Фонарь

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трёх секунд, чтобы включить фонарь

Снова нажмите кнопку , чтобы включить режим SOS, фонарь мигает

Нажмите кнопку  ещё раз, чтобы выключить фонарь.

