


Инструкция по регулировке тока
у приборов HJS-480





1) При выключенном питании, переключить тумблер влево

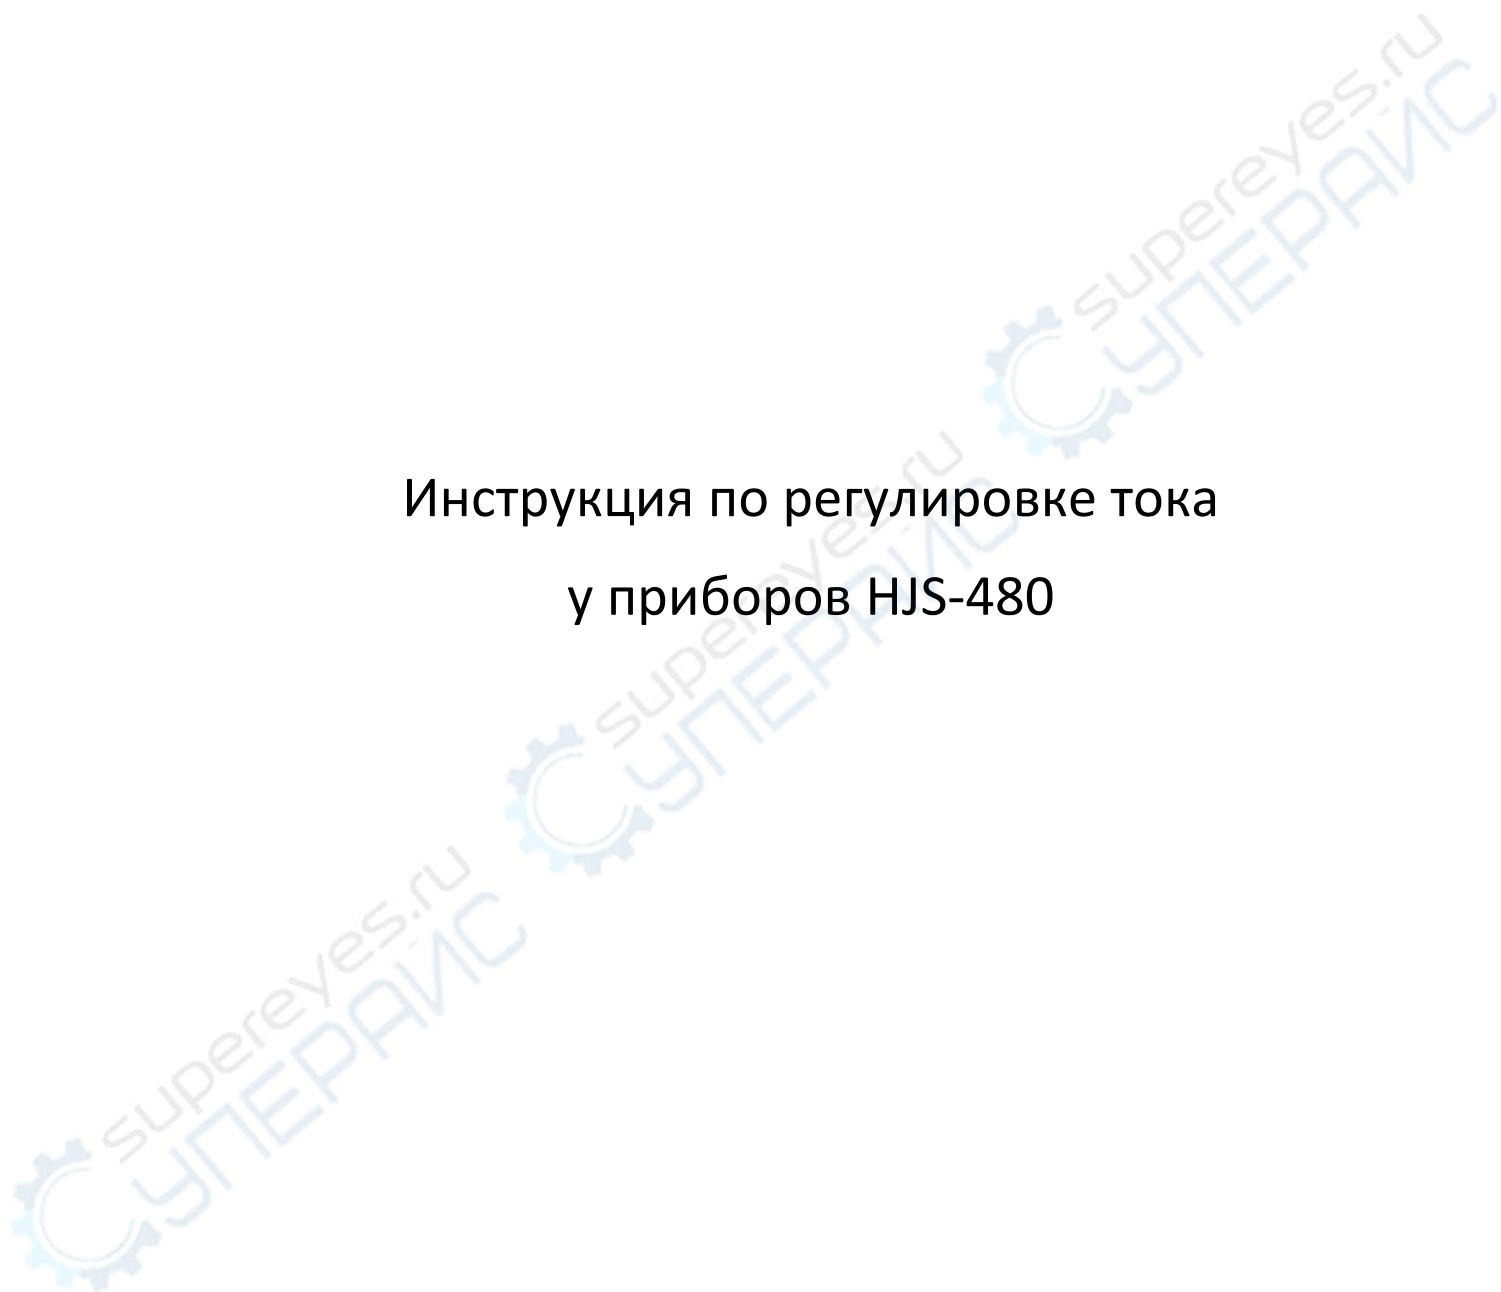

2) Вытяните специальный штекер, и подключите его к 2 и 3 выходам



3) Настройте нужный ток, правым подстроечный резистором



4) Верните специальный штекер на место



5) И переключите тумблер, обратно, вправо